


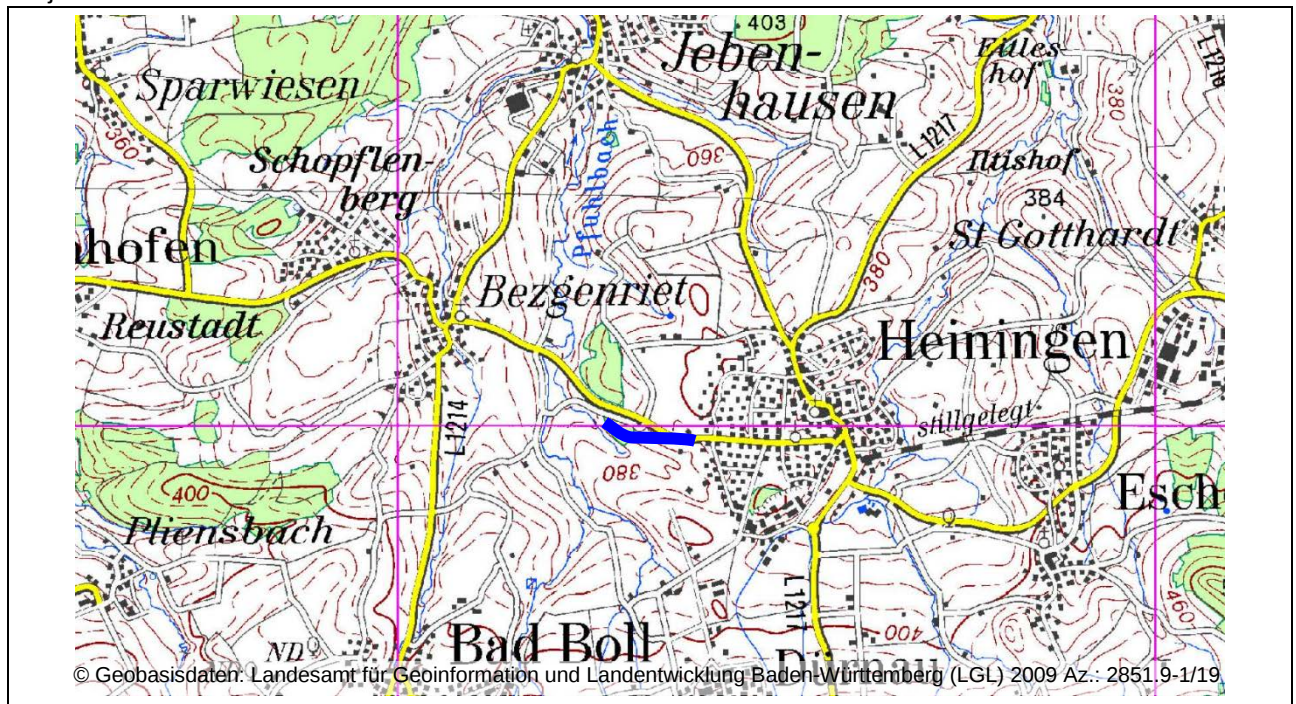

Maßnahme	K 1419 Göppingen-Bezgenriet – Heiningen Anlage eines Geh- und Radwegs
Lage im Netz	Verbindung zwischen Göppingen-Bezgenriet und Heiningen (Lückenschluss)
Querschnitt	Geh- und Zweirichtungsradweg, Verbreiterung des vorhandenen Weges auf 3,00 m innerorts Schutzstreifen (Heiningen) mit Einschleifung und Aufstellfläche
Länge, Steigung	ca. 0,5 km
Einstufung	Priorität 1 (hoch) bzw. 2 (mittel) nach Radverkehrskonzeption des Landkreises
Kosten	0,3 Mio. €
Verkehrsmenge (DTV)	4.400 Kfz / Tag 150 Radfahrer / Tag (Schätzung)
Bauwerke Querungshilfe	- Aufstellfläche Ortseingang Heiningen
Stand der Planung	Vorplanung
aktueller Sachstand	Genehmigungsplanung ist abgeschlossen, Programmaufnahme erfolgt, LBP liegt vor. Nächster Schritt: Vereinbarung mit Gemeinde und NatSchR Genehmigung.
geplante Bauzeit	2021
Besonderheiten	Lückenschluss des vorhandenen Radwegenetzes Derzeit straßenbegleitender Weg weit unter ERA-Anforderungen